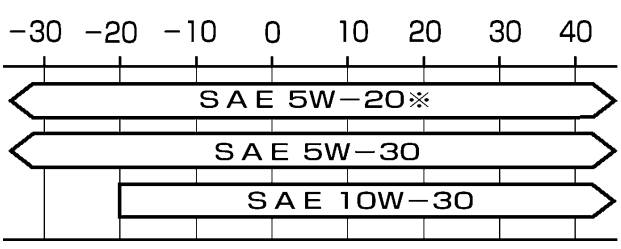


TOYOTA CELICA T230

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		
1ZZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
2ZZ-GE	4,4 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1ZZ-FE (МКПП/АКПП)	5,7 / 5,6	
2ZZ-GE (МКПП/АКПП)	5,9 / 5,8	
АКПП		
1ZZ-FE	6,9	ATF Type T-IV
2ZZ-GE	7,6	ATF Type T-IV
МКПП	1,95	Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
Гидроусилитель	0,9	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	4,5	
Топливный бак		
1ZZ-FE	55	Бензин "Regular" (Аи-92)
2ZZ-GE	55	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
205/50R16 87V	16*6,5JJ	100*5	39	2,2
205/55R15 87V	15*6,5JJ	100*5	39	2,2
195/60R15 88H	15*6,5JJ	100*5	39	2,1
T135/70D16 100M	16*4T	100*5	39	4,2
T125/70D16 96M	16*4T	100*5	39	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
ZZT230	1ZZ-FE	2WD	SS-I
ZZT231	2ZZ-GE	2WD	SS-II, SS-II SuperStrut