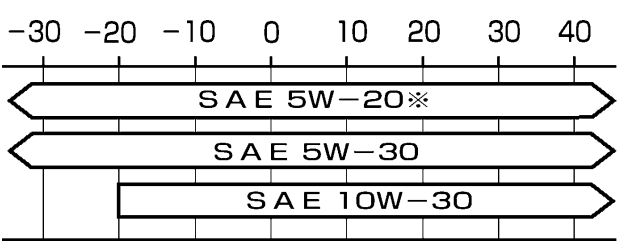


**TOYOTA VITZ**

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		
1SZ-FE	3,2 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
2SZ-FE	3,4 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1NZ-FE, 2NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1SZ-FE (МКПП/АКПП)	4,7 / 4,6	
2SZ-FE	5,1	
1NZ-FE (МКПП/АКПП)	4,4 / 4,3	
2NZ-FE (МКПП/АКПП)	4,5 / 4,4	
АКПП		
1SZ-FE	5,5	ATF Type T-IV
2SZ-FE	5,5	Toyota CVT Fluid TC
1NZ-FE	6,8	ATF Type T-IV
2NZ-FE (2WD)	5,6	
2NZ-FE (4WD)		
КПП	5,6	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE75W-90
МКПП		
1SZ-FE	1,4	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
1NZ-FE (с LSD)	1,8	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
1NZ-FE (без LSD)	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
2NZ-FE (2WD)	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
2NZ-FE (4WD)		
КПП	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE75W-90
Задний дифференциал	1,7	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель	0,7	Power Steering Fluid
Бачок омывателя		
для регионов с холодным климатом	2,3	
остальные	1,8	
Топливный бак		
1SZ-FE, 2SZ-FE, 2NZ-FE 2WD	40	Бензин "Regular" (Аи-92)
1NZ-FE, 2NZ-FE 4WD	45	Бензин "Regular" (Аи-92)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
155/80R13 79S	13*5J	PCD100*4	39	2,2 (2WD) / 2,0 (4WD)
175/65R14 82S	14*5,5J	PCD100*4	45	2,2 (2WD) / 2,0 (4WD)
185/55R15 81S	15*5,5J	PCD100*4	45	2,1 / 2,0 (F/R)
T115/70D14 88M (2WD)	14*4T	PCD100*4	45	4,2
T105/70D16 87M (4WD)	16*4T	PCD100*4	45	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
SCP10	1SZ-FE	2WD	B, F, P
SCP13	2SZ-FE	2WD	U, G
NCP10	2NZ-FE	2WD	RS
NCP13	1NZ-FE	2WD	RS
NCP115	2NZ-FE	4WD	F, U, G